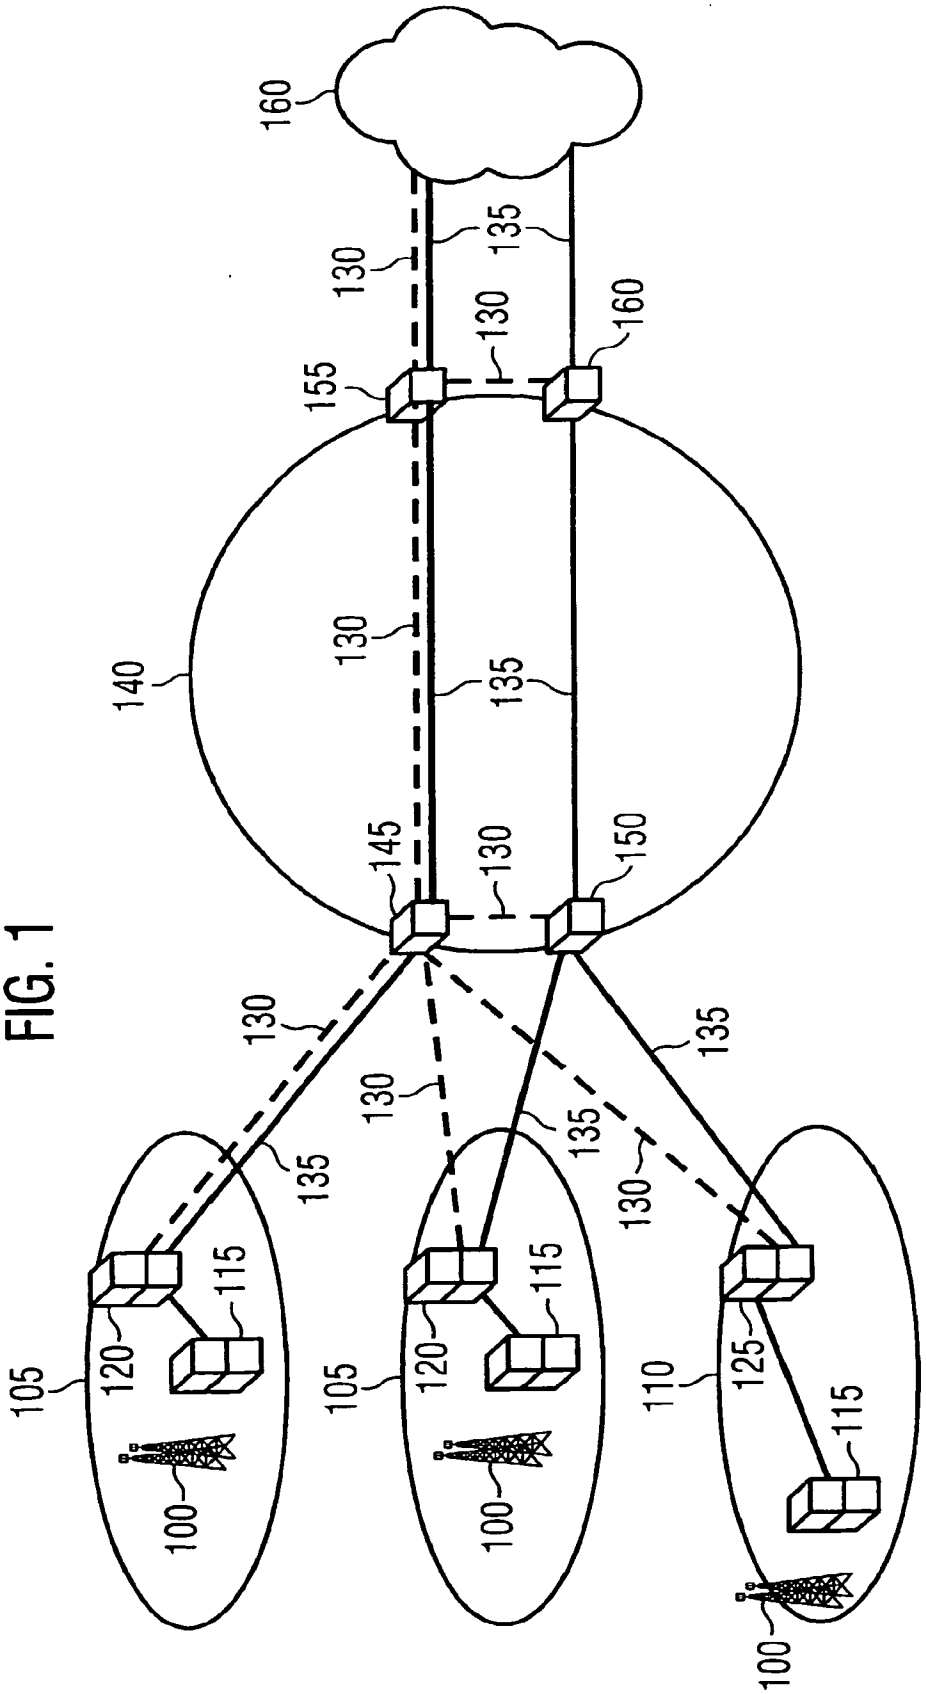
160
130
135
130
160
155
130
135
140
145
130
150
130
135
135
130
135
130
105
120
115
100
105
120
115
100
110
125
115
100

FIG. 1

FIG. 2

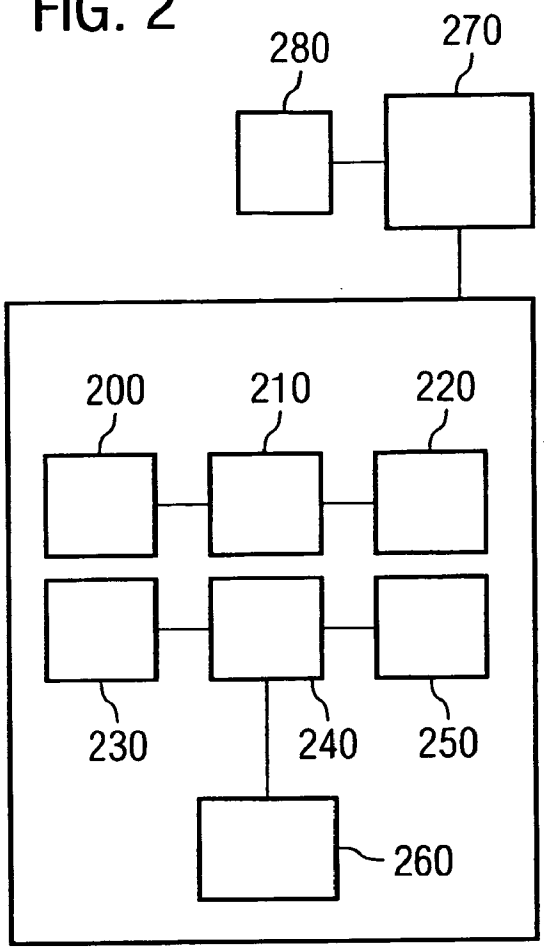

FIG. 3

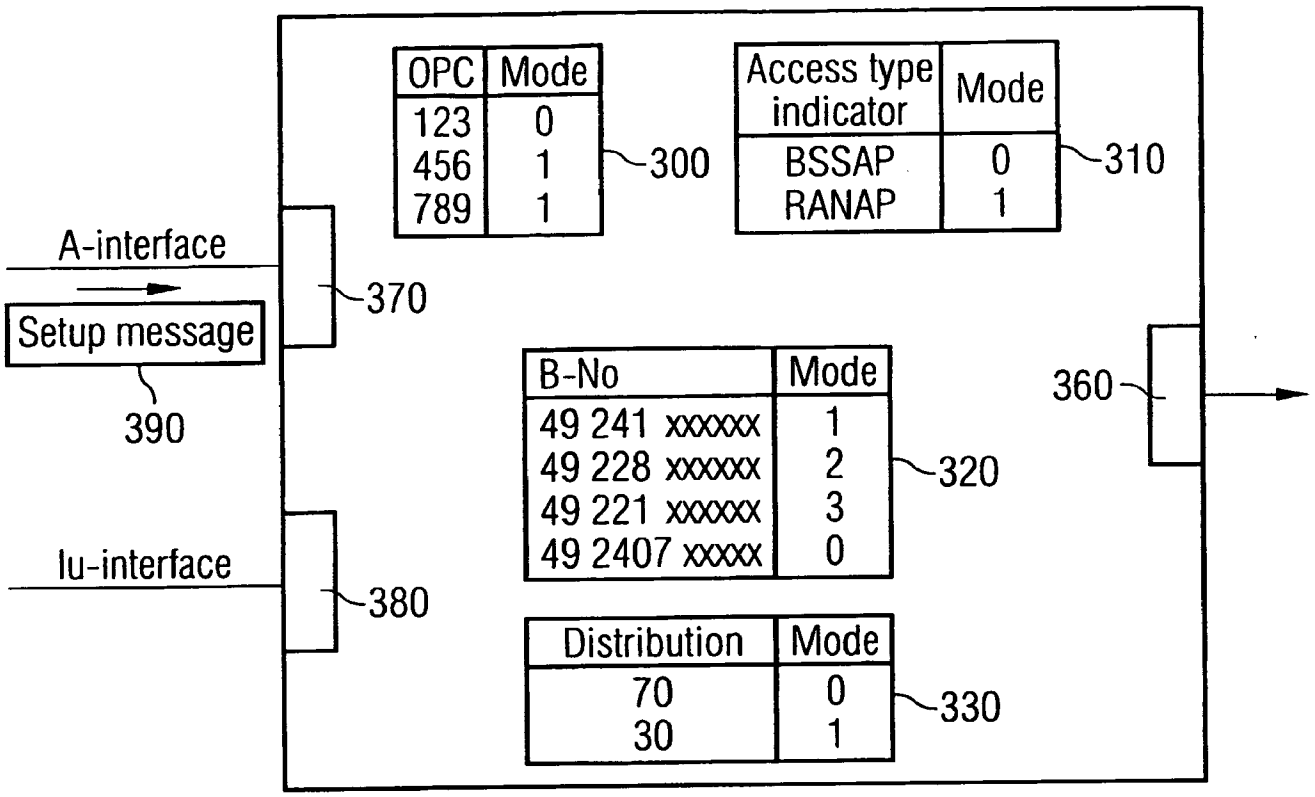

Mode	Network node operation
0	MSC/VLR
1	MSC-Server
2	MSC-Server prefered
3	No preference

340

Parameter	Priority
OPC	1
Access type indicator	2
B-No	3
Distribution	4

350

FIG. 4

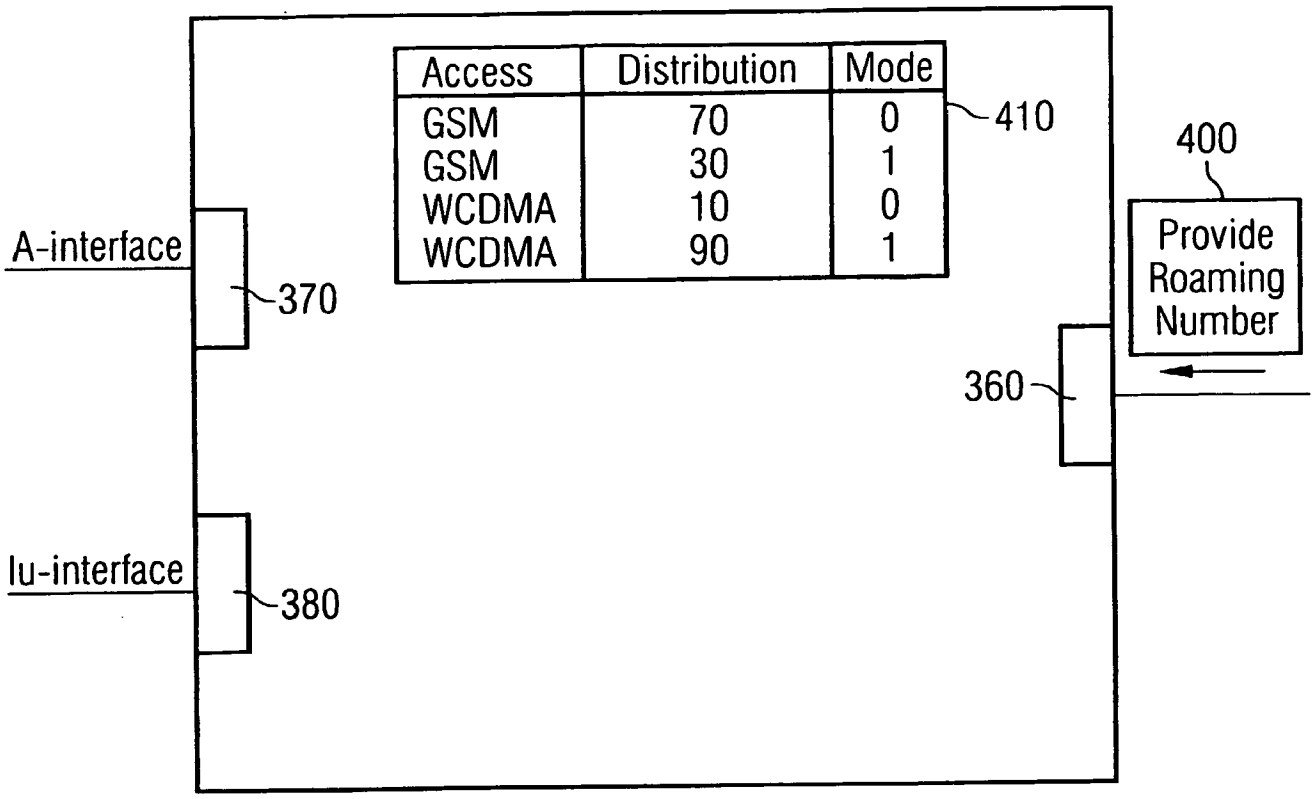
Access
Distribution
Mode
GSM
70
0
GSM
30
1
WCDMA
10
0
WCDMA
90
1
410
400
Provide Roaming Number
360
A-interface
370
Iu-interface
380

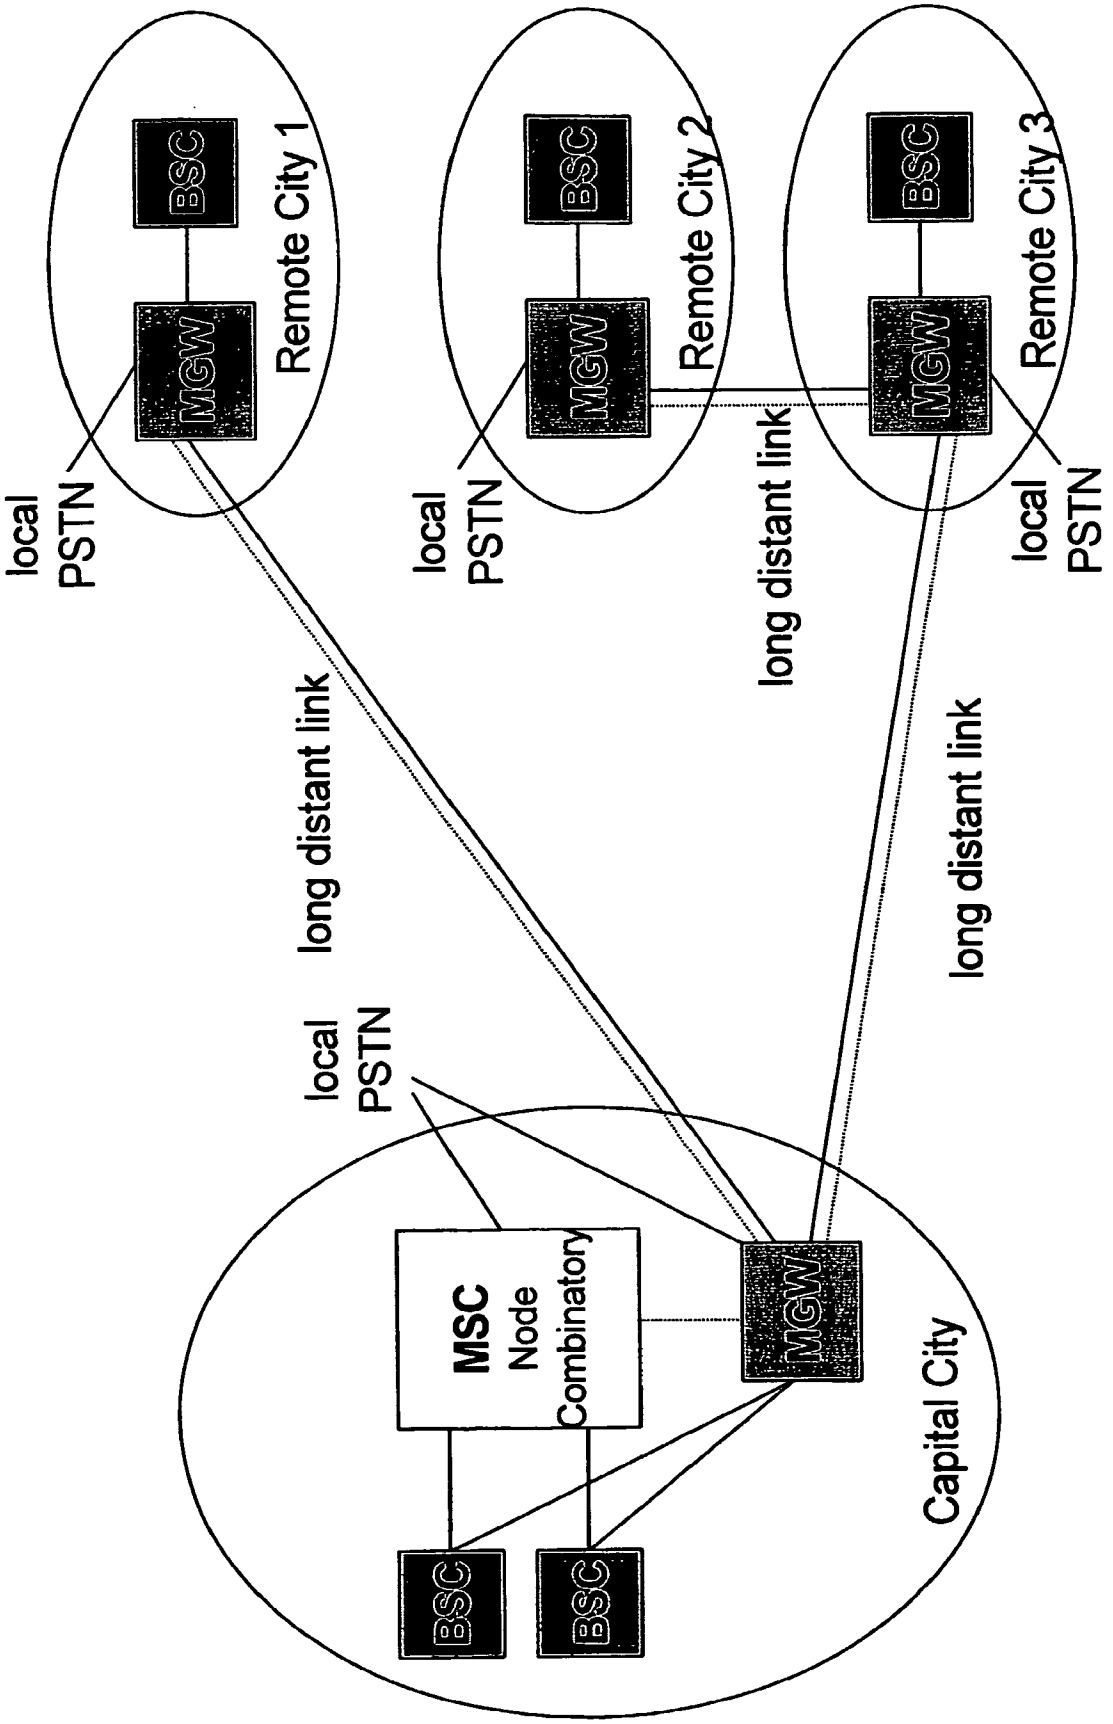
BSC
MGW
Remote City 1
local PSTN
long distant link
BSC
MGW
Remote City 2
local PSTN
long distant link
BSC
MGW
Remote City 3
local PSTN
long distant link
local PSTN
MSC Node Combinatory
MGW
Capital City
BSC
BSC

FIG. 5